ÜRÜN TANIMI

AD1.1 Akümülatör Dolum Aparatı, hidrolik akümülatörlerin azot gazıyla doldurulması, ön şarj basıncının ölçülmesi ve gerektiğinde ayarlanması için kullanılır. Uygun adaptörlerle farklı tip ve markalardaki akümülatörlere bağlanabilir; bakım, servis ve basınç kontrolü işlemlerinin pratik şekilde gerçekleştirilmesini sağlar.



UYGULAMA ALANI

- Hidrolik akümülatörlerin azotla doldurulması
- Ön şarj basıncının ölçülmesi
- Akümülatör basıncının ayarlanması
- Bakım ve servis işlemleri
- Periyodik basınç kontrolleri




ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

MODEL	AFT10
Maksimum Operasyon Basıncı	400 bar
Dolum Hortumu	M16x1,5- M12x1,5 dolum hortumu 2m
Adaptörler	6 çeşit adaptör ;
	7/8-14 UNF / G1/4" / M14x1,5 / UNF 5/8"- 18 / UNF 5/16"- 24 / M8
Basınç Ölçerler:	2 çeşit basınç ölçer;
	Ø63 – 100 bar Arkadan Çıkışlı Kuru Tip Manometre
	Ø63 – 250 bar Arkadan Çıkışlı Kuru Tip Manometre

UYARI: Teknik dökümanda belirtilen değerler test edilmiş maksimum değerlerdir. Bu değerlerin dışında kullanım yapmayınız. Agresif sıvı ve kimyasallarla kullanmadan önce bize danışınız. Çalışma ömrünü uzatmak için filtrasyon kullanınız ve şok basınçlardan kaçınınız.


MALZEME LİSTESİ

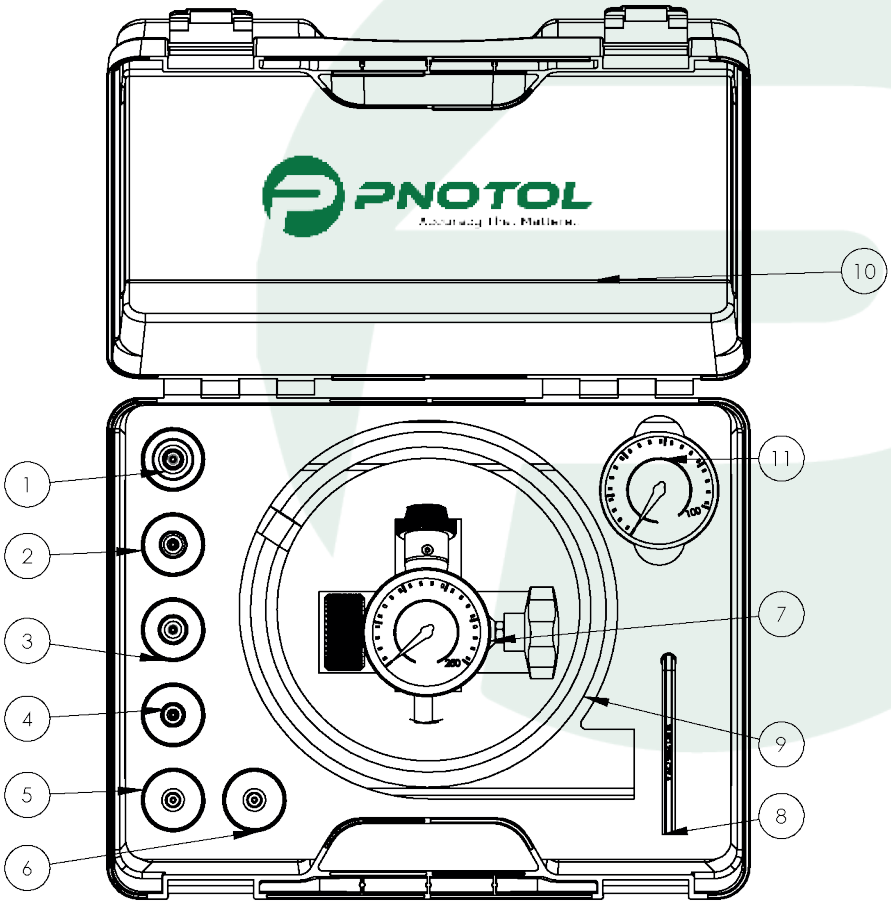


NO	PARCA NO	PARCA ADI	AD
1	03_01_016	AFT10 7/8 UNF ADAPTOR	1
2	03_01_017	AFT10 M14x1,5 ADAPTOR	1
3	03_01_018	AFT10 5/8 UNF ADAPTOR	1
4	03_01_019	AFT10 G1/4" ADAPTOR	1
5	03_01_020	AFT10 5/16 UNF ADAPTOR	1
6	03_01_025	AFT10 M8 ADAPTOR	1
7	AFT10	AKU DOLUM APARATI	1
8	02_01_04_002	6 ALLEN ANAHTAR (AFT10)	1
9	03_01_021	AFT10 M16x1,5-M12x1,5 DOLUM HORTUMU	1
10	02_05_01_001	AKÜ DOLUM ÇANTA	1
11	02_07_01_007	Ø63-100 BR.ARK.ÇIK.KURU.TİP.MANOMETRE	1

UYARI: Teknik dökümanda belirtilen değerler test edilmiş maksimum değerlerdir. Bu değerlerin dışında kullanım yapmayınız. Agresif sıvı ve kimyasallarla kullanmadan önce bize danışınız. Çalışma ömrünü uzatmak için filtrasyon kullanınız ve şok basınçlardan kaçınınız.


TEKNİK BOYUTLAR

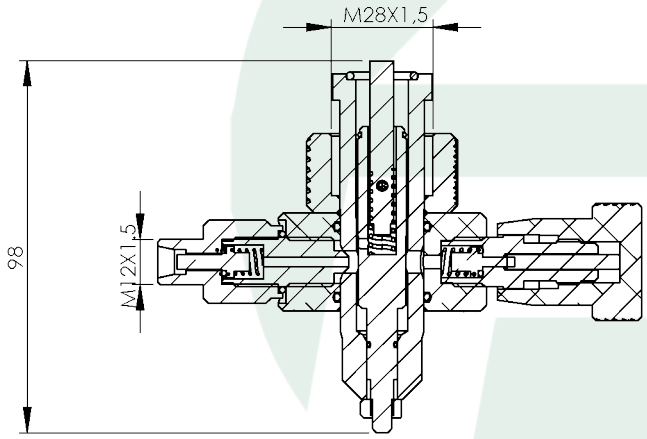


KESIT A-A
ÖLÇEK 1 : 2

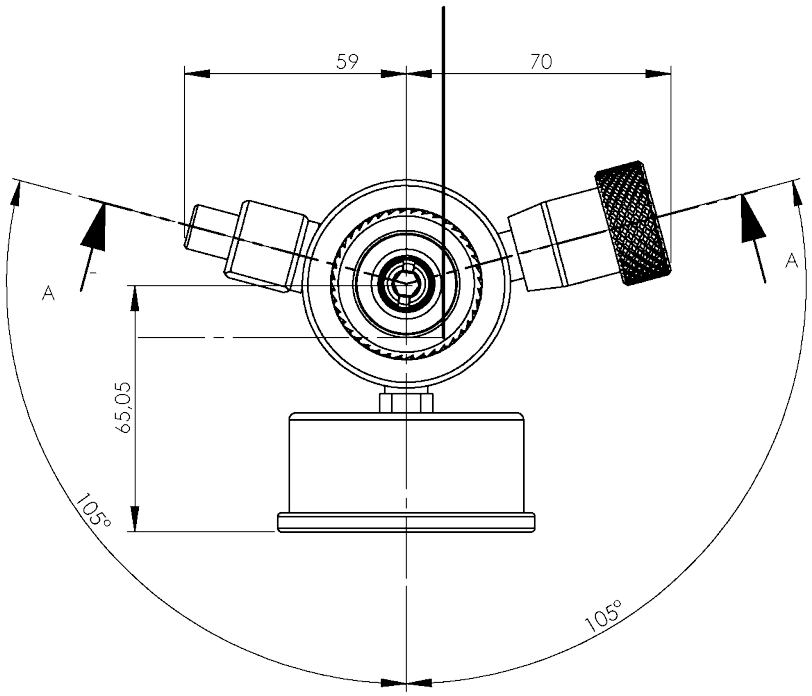


ADAPTÖR ÖLÇÜLERİ

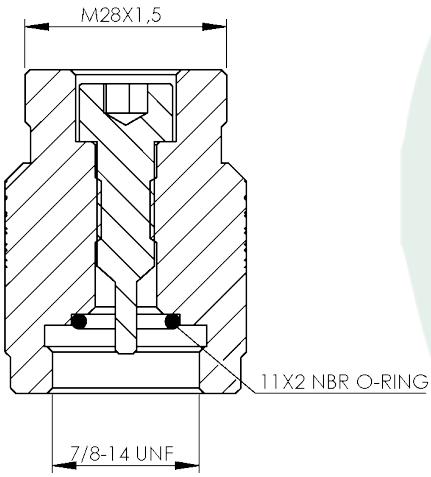


PART NO : 03.01.016

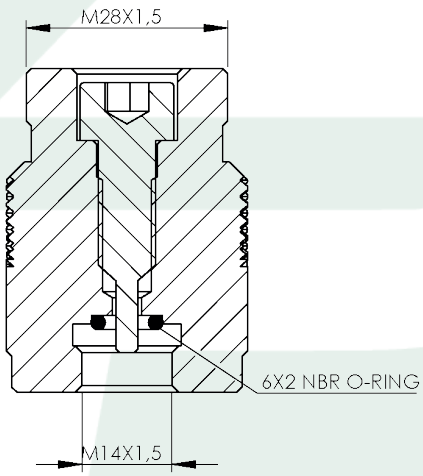


PART NO : 03.01.017

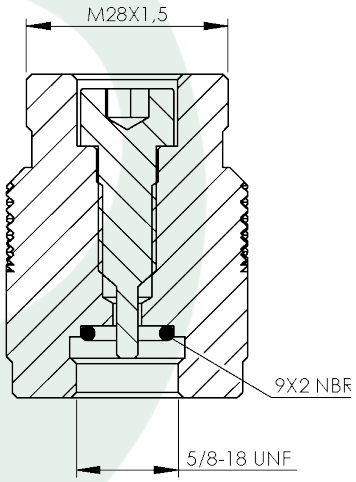

PART NO : 03.01.018

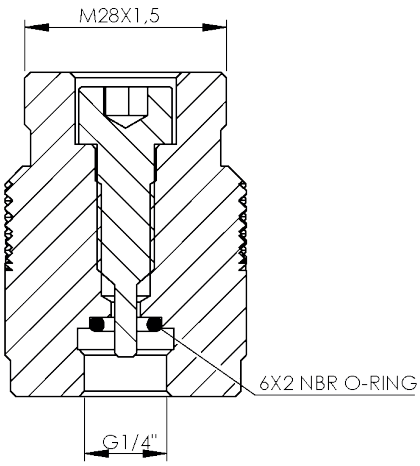

PART NO : 03.01.019

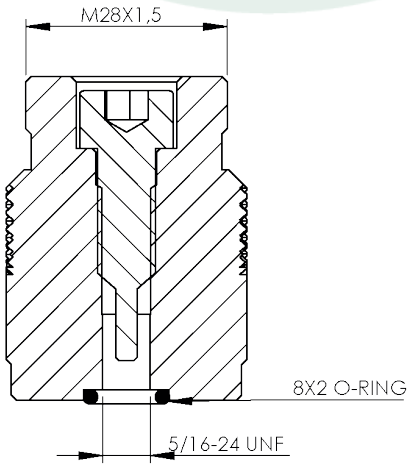

PART NO : 03.01.020

